




LG2 DC A600 42U F1200


El rack **LG2 DC** ha sido diseñado para proveer a los usuarios una solución de alta gama para Data Centers. Pensado para un mayor y fácil control de cableado.

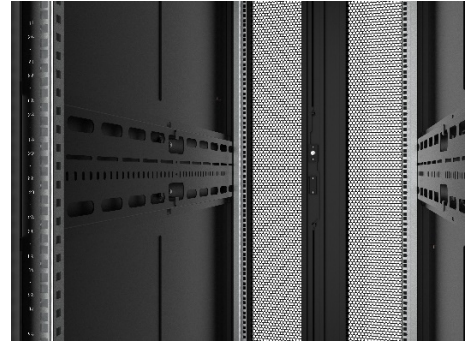

### Puntos fuertes

- Rack para Data Centers.
- Disponible en diversas medidas.
- Fácil montaje, sin herramientas.
- Estructura de aluminio y cantoneras de fundición de alta resistencia.
- Carga máxima 1500 kg

Color: Negro RAL 9005 Texturizado



### Medidas

- Altura: 42, 47U
- Ancho: 600, 800 mm
- Fondo: 800, 1000, 1200 mm

### Construcción

- Ensamblado

### Capacidad de carga

- 1500 kg

### Perfiles 19"

- 2 pares de perfiles de fijación 19" ajustables en profundidad
- Perfiles 19" server, fondo ampliado, y de alta carga opcionales (No incluidos)

### Grado de protección IP

- Estándar IP20

### Colores

- Negro RAL 9005

### Puerta frontal

- Puerta de plancha perforada hexagonal 86%, con maneta abatible
- Opcional: puerta de cristal de seguridad, de chapa lisa y de doble hoja
- Fácil recolocación para apertura a derecha o izquierda
- Ángulo de apertura 190°

### Puerta trasera

- Puertas de doble hoja de plancha perforada hexagonal 86%, con maneta abatible
- Con apertura angular de 190°
- Opcional: puerta de cristal de seguridad, de chapa lisa y de plancha perforada hexagonal

### Paneles laterales

- Desmontables, mediante cerraduras de plástico o cerradura metálica
- Dobles, para un mayor acceso al interior del rack

### Pies ajustables

- Ruedas disponibles (No incluidas)


### Aberturas desmontables – Entrada de cables




- Abertura superior, dependiendo del tamaño
- La abertura puede ser tapada con un panel ciego y dos cepillos



Código	H (en U)	Carga máxima (kg)	Dimensiones (mm)				Puertas		Dimensiones, incluido embalaje (mm)			Peso neto
			H <sup>1</sup>	W	D	Useful depth <sup>2</sup>	Front	Rear	H <sup>1</sup>	W	D	
32312428	42	1500	1993	600	800	735	PPH	SPPH	1993	630	830	80
32312421	42	1500	1993	600	1000	935	PPH	SPPH	1993	630	1030	90
32312422	42	1500	1993	600	1200	1135	PPH	SPPH	1993	800	1200	100
32312478	47	1500	2215	600	800	735	PPH	SPPH	2215	630	830	88
32312471	47	1500	2215	600	1000	935	PPH	SPPH	2215	630	1030	98
32312472	47	1500	2215	600	1200	1135	PPH	SPPH	2215	800	1200	108
32313428	42	1500	1993	800	800	735	PPH	SPPH	1993	830	830	92
32312421	42	1500	1993	800	1000	935	PPH	SPPH	1993	830	1030	102
32312422	42	1500	1993	800	1200	1135	PPH	SPPH	1993	800	1200	112
32313478	47	1500	2215	800	800	735	PPH	SPPH	2215	830	830	100
32313471	47	1500	2215	800	1000	935	PPH	SPPH	2215	830	1030	110
32313472	47	1500	2215	800	1200	1135	PPH	SPPH	2215	800	1200	120


H<sup>1</sup>: Altura en mm sin pies, con pies añadir 28,5-85 mm.

Profundidad útil<sup>2</sup>: Puede variar según el juego de puertas.




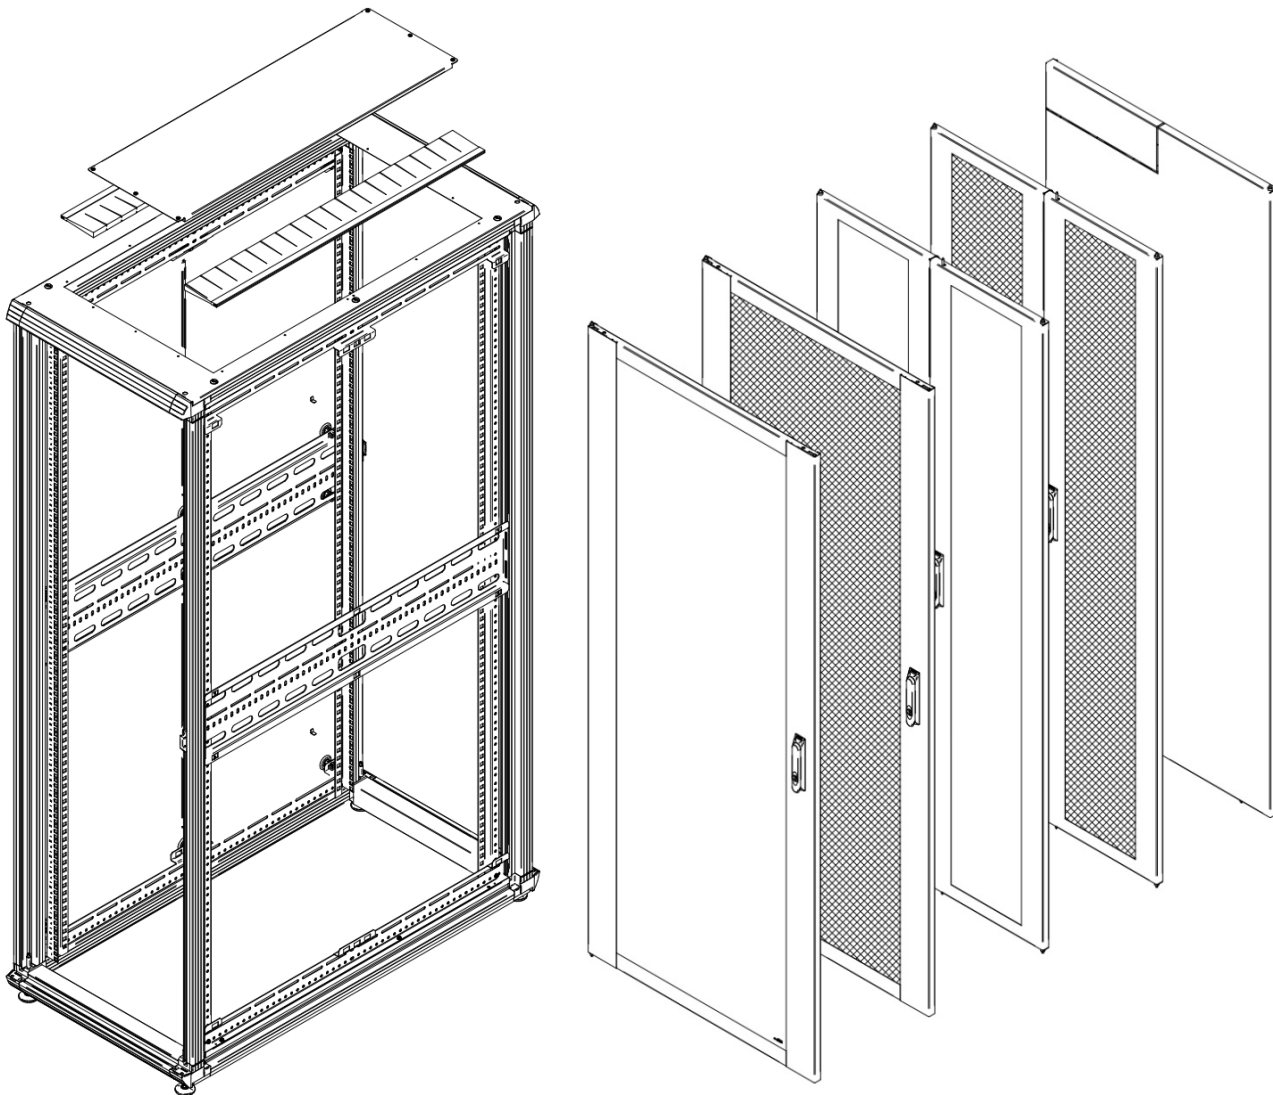


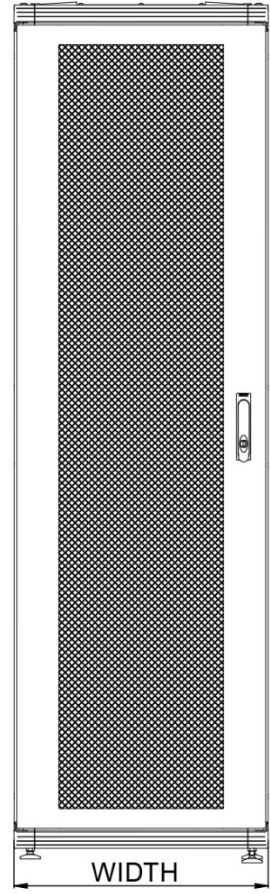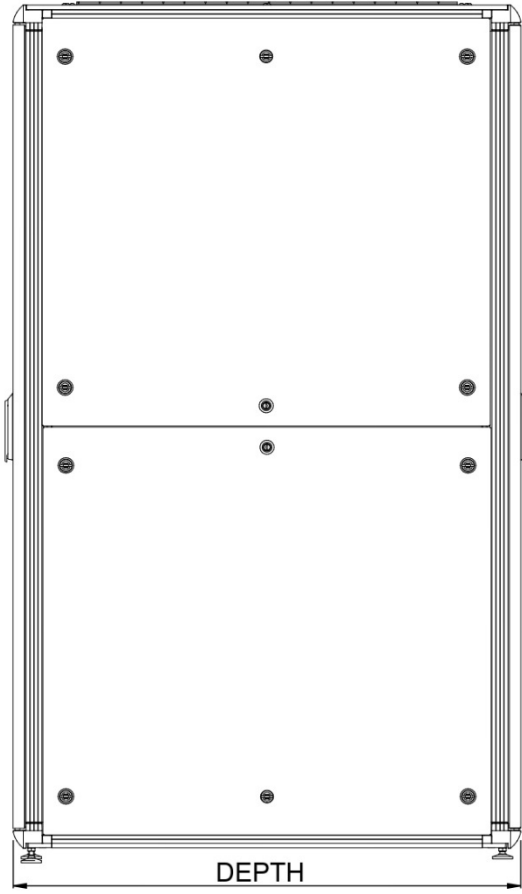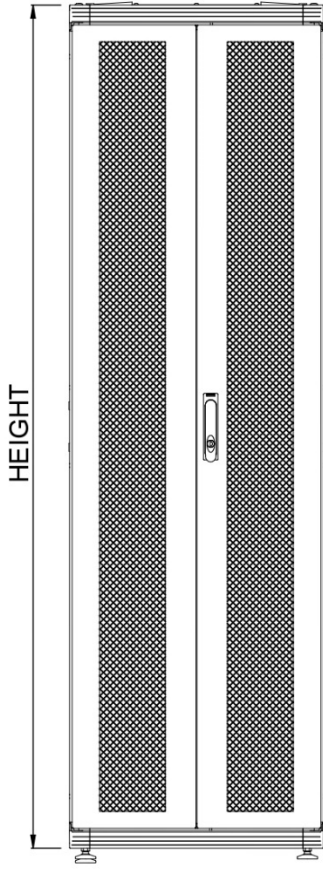

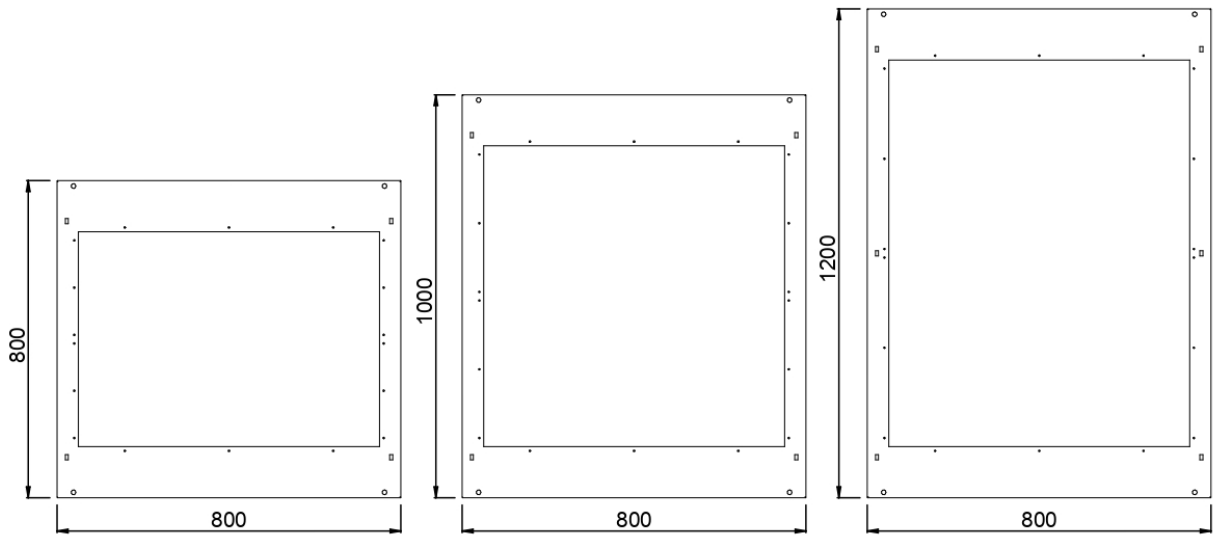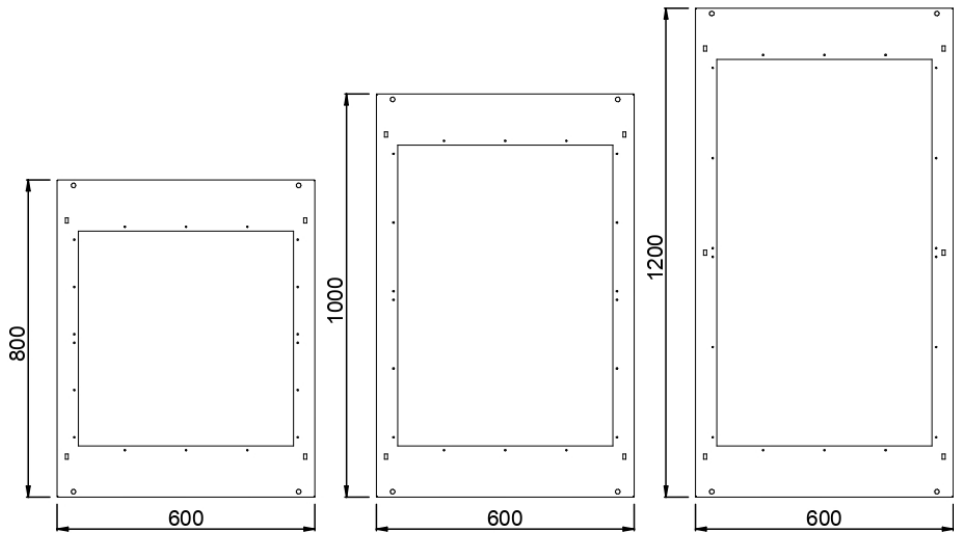

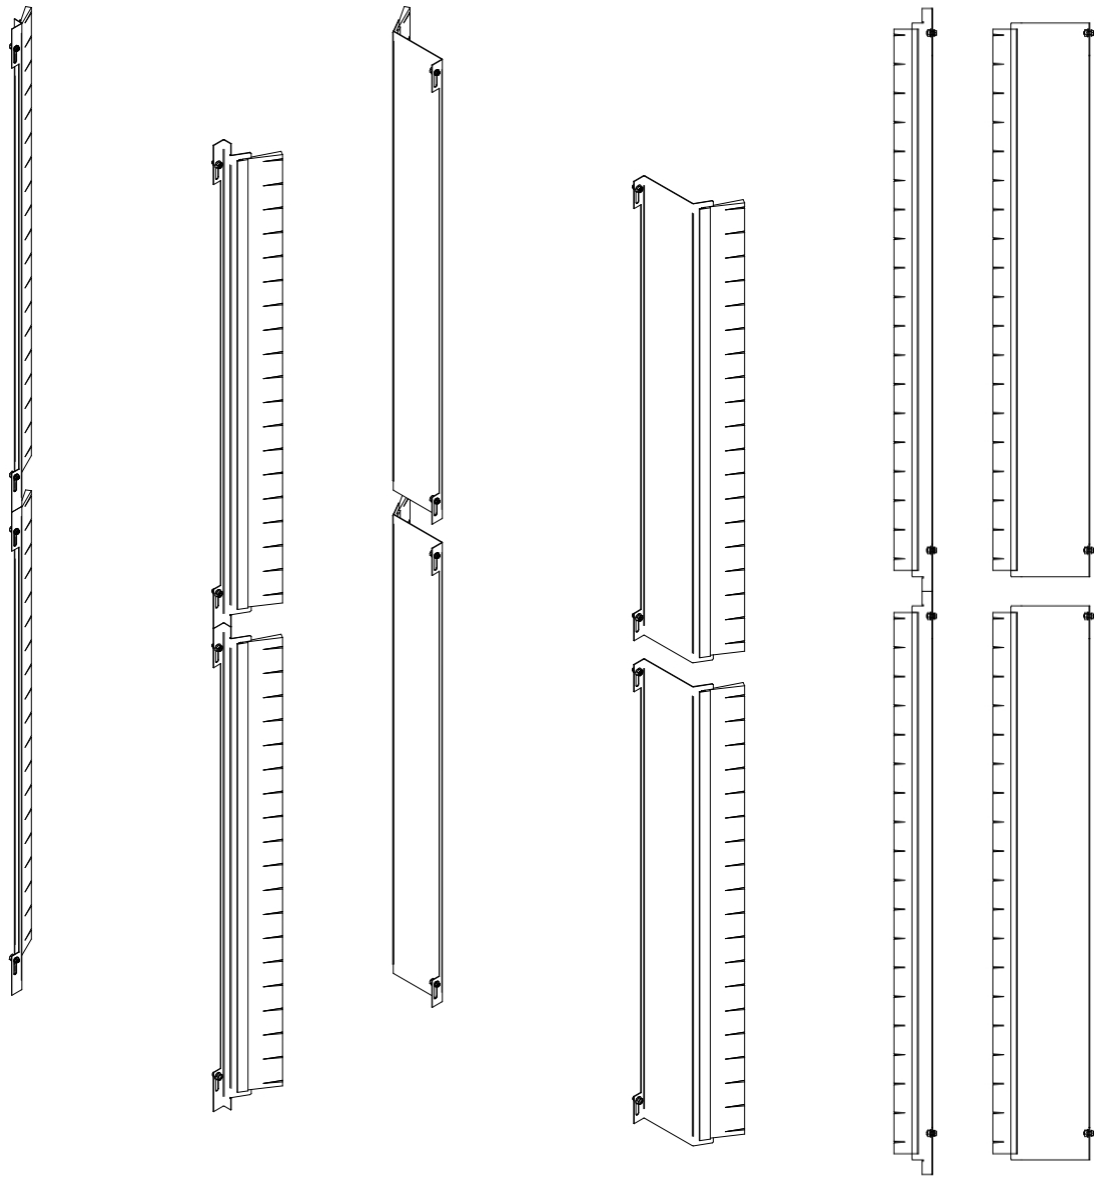

*KIT AIR-STOPPERS A600 Y A800*

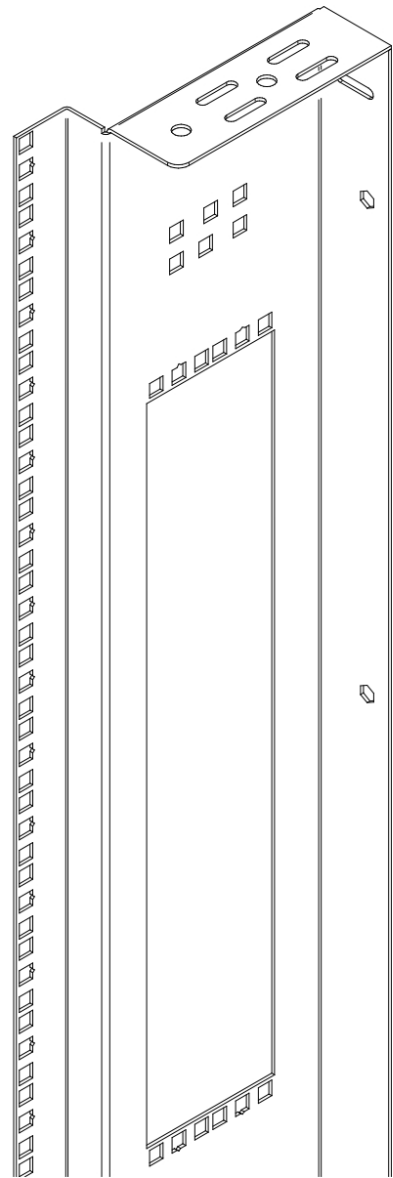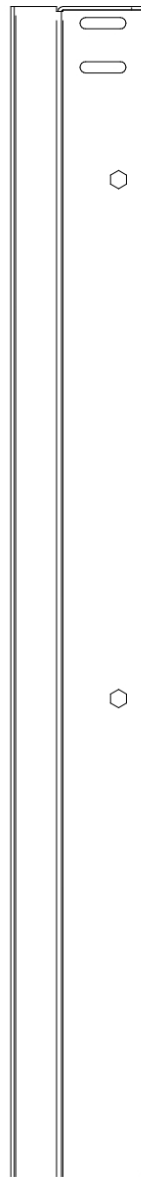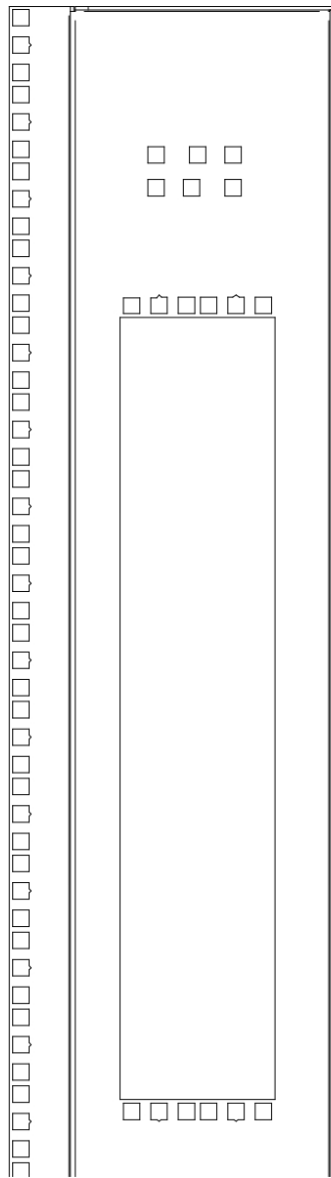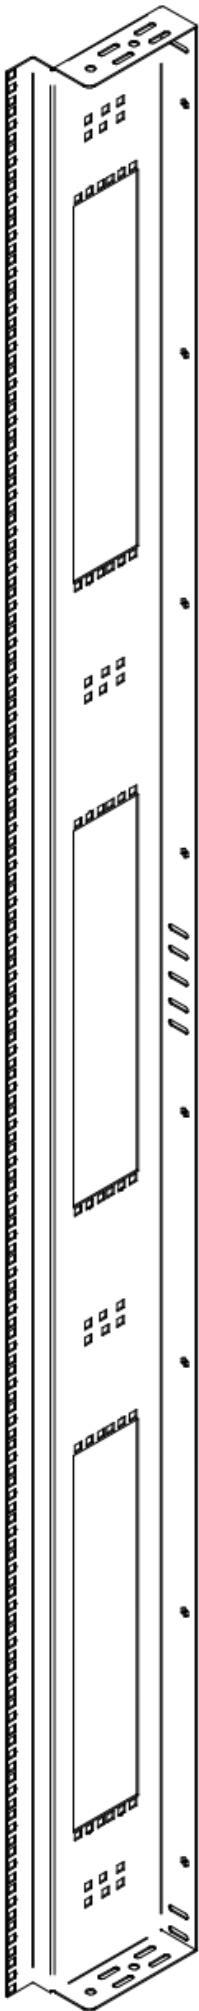

PERFIL 19" DE ALTA CARGA