




El rack **SR2 FLEX** provee el mejor precio de uso IT diario con alta funcionalidad para la mayoría de las aplicaciones generales.

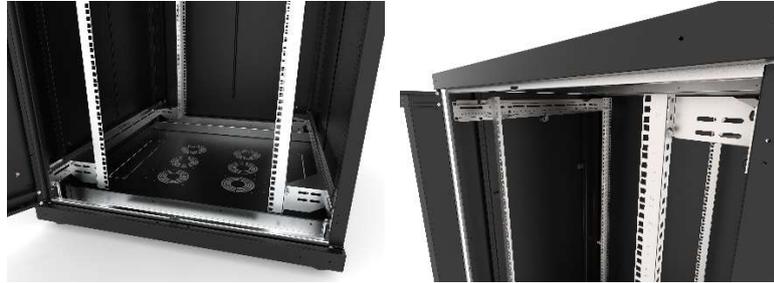

Puntos fuertes

- Rack universal, diseñado para un uso IT diario
- Disponible en diferentes tamaños
- Rack preconfigurado con amplia gama de accesorios opcionales
- Flexibilidad en uso

Color: Negro RAL 9005 Texturizado



SR2 FLEX A800 42U F800

Medidas

- Altura: 24, 42U
- Ancho: 600, 800 mm
- Fondo: 600, 800, 1000 mm

Construcción

- Ensamblado

Capacidad de carga

- 800 kg

Perfiles 19"

- 2 pares de perfiles de fijación 19" ajustables en profundidad
- Montados a 4 escuadras.

Grado de protección IP

- Estándar IP20

Colores

- Negro RAL 9005

Puerta frontal

- Cristal de seguridad con maneta abatible – cilindro 333
- Opcional: puerta de plancha hexagonal, de chapa lisa y de doble hoja
- Fácil recolocación para apertura a derecha o izquierda
- Ángulo de apertura 190°

Puerta trasera

- Puerta de chapa lisa.
- Con apertura angular de 190°
- Opcional: puerta cristal, puerta de plancha y de doble hoja

Paneles laterales

- Desmontables, mediante cerradura y pestillos deslizantes

Pies ajustables

- Ruedas disponibles (No incluidas)

Aberturas desmontables – Entrada de cables

- Aberturas superiores e inferiores premechanizadas. En ancho 600: 258x68 mm. En ancho 800: 408x68 mm.
- Las aberturas pueden ser tapadas con paneles ciegos (No incluidos).
- También pueden ser protegidas mediante cepillos (No incluidos)

Aberturas de ventilación

- Número de salidas según tamaño de techo
- Número de salidas estándar 4 y 6 aberturas.
- Disponible hasta 9 salidas de ventiladores (Techo especial no incluido)

Interior del rack en acero galvanizado

Código	H (en U)	Carga máxima (kg)	Dimensiones (mm)				Puertas		Dimensiones, incluido embalaje (mm)			Peso neto
			H ¹	W	D	Profundidad útil	Frontal	Trasera	H ¹	W	D	
32480324	24	800	1200	600	600	565	PC	PP	1350	630	650	47
32480824	24	800	1200	600	800	765	PC	PP	1350	630	830	53
32480342	42	800	2000	600	600	565	PC	PP	2150	630	650	70
32481824	24	800	1200	800	800	780	PC	PP	1350	830	830	62
32481842	42	800	2000	800	800	780	PC	PP	2150	830	830	90
32481142	42	800	2000	800	1000	980	PC	PP	2150	830	1030	98

H¹: Altura en mm sin pies, con pies añadir 28,5-85 mm

